


RADIO-ENERGIE با بیش از 50 سال سابقه در ساخت طیف بسیار وسیعی از اینکودر و تاکوژنراتور AC و DC جهت کنترل سرعت و موقعیت می باشد.

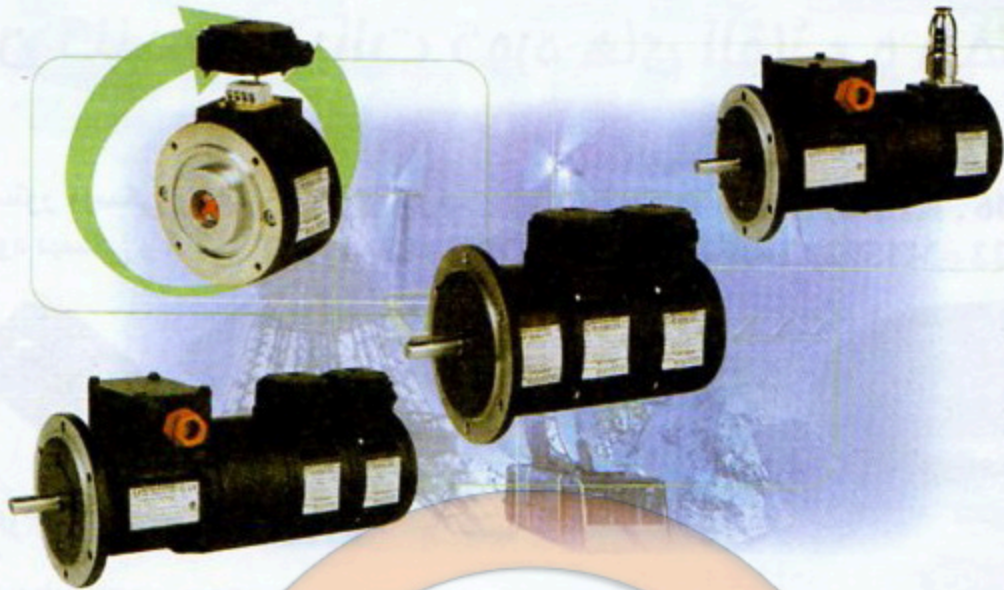

انواع اینکودر INCREMENTAL & ABSOLUTE ENCODER

1. از پالس های 10 تا 10000
2. دارای ولتاژهای تغذیه 5 یا 9 الی 26 ولت
3. دارای شفت و بدون شفت (HALLOW SHAFT)
4. دارای 6 پالس خروجی مجزا

انواع تاکوژنراتور TACHO GENERATOR

1. دارای ولتاژهای خروجی 10-20-40-60 ولت به ازای هر 1000 دور
2. دارای دور RPM 4000 الی RPM 12000
3. دارای خروجی کابلی و سوکتی
4. دارای درجه حفاظت IP 44 الی IP 67

تلفن: ۳۳۹۹۹۱۷۲-۳

کاربردهای تاکوژنراتور و اینکودر:

1. آشکارسازی موقعیت برش در خطوط برش اتوماتیک در کارخانه های نورد
2. اندازه گیری طول پارچه در کارخانه های نساجی
3. جهت آشکارسازی زاویه و موقعیت ربات های صنعتی
4. جهت کنترل سرعت آسانسور
5. جهت کنترل سرعت موتورهای الکتریکی
6. آشکارسازی تعداد دور موتور، نقاله ها، صنایع بسته بندی، کاغذسازی، فولاد و صنایع غذایی



تهران